




Reverso FS



Display Touch
Screen Wi-Fi



Reverso FS

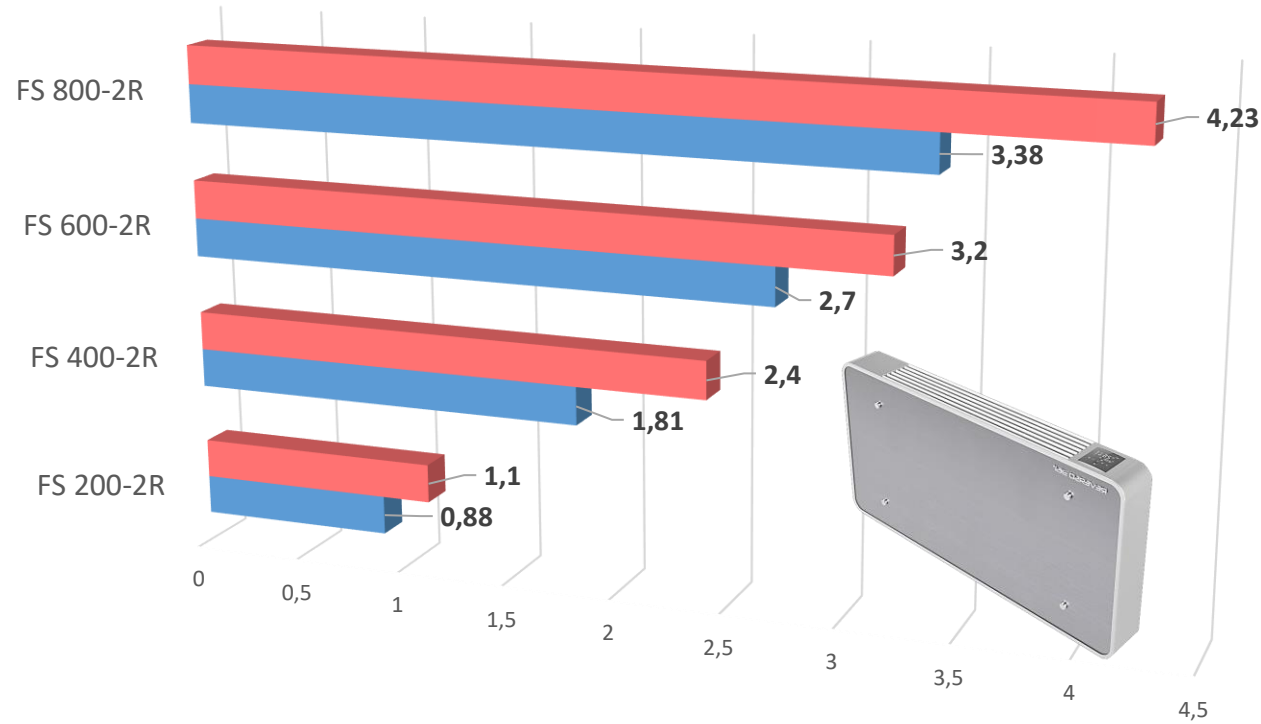

RAFFRESCAMENTO

*T.ambiente:27 °C - 47 % UR ,
T. acqua(in/out):7/12°C*



RISCALDAMENTO

*T.ambiente:20 °C,
T. acqua in:50°C,
portata acqua come in
condizionamento*

■ Riscaldamento [kW] ■ Raffrescamento [kW]

Modello	Velocità	Qa [m ³ /h]	Lw [db(A)]	Lp	Raffrescamento						Riscaldamento					
					Totale [kW]	Sens. [kW]	Deum. [Kg/h]	Ti [°C]	Tu	Qw [l/h]	dpw [kPa]	Totale [kW]	Ti [°C]	Tu	Qw [l/h]	dpw [kPa]
FS 200-2R	MAX	180	51,3	42,9	0,88	0,69	0,04	7	12	151	13,1	1,1	50	43,5	151	12,2
FS 400-2R	MAX	315	52,2	43,8	1,81	1,35	0,66	7	12	311	8,2	2,4	50	43,1	311	6,8
FS 600-2R	MAX	450	52,4	44	2,7	2	1,04	7	12	463	19	3,2	50	43,9	463	15,8
FS 800-2R	MAX	540	53,3	44,9	3,38	2,7	1,38	7	12	580	18,7	4,23	50	43,5	580	15,5